

Konfiguration Tankgeber / Configuration Level Sensor

MOTOMETER

Firma / company:

Ansprechpartner / contact person:

Anschrift: / address:

Ansprechpartner / contact person Motometer:

Projekt / Teile-Nr. / project / part no.:

Länge / length

Lochkreisdurchmesser / bolt circle diameter

52 ☐

80 ☐

Bajonett / bayonet ☐

anders / other ☐

Anzahl Befestigungsbohrungen / number of mounting holes:

Dämpfungsrohr / damping tube

Führung unten / lower retainer

Bodenfeder / bottom spring

Vorlauf / forward flow

Rücklauf / reverse flow

Entlüftungsrohr / ventilation pipe

Kennzeichnung Vor-/Rücklauf / marking of forward / reverse flow

Signal / signal

Widerstand / resistance

CAN

Spannungsteiler / voltage divider

Kennlinie / characteristic diagram

Widerstand voll / resistance full

Widerstand leer / resistance empty

Warnkontakt / warning contact

gemessen von unten / measured from bottom

nc

nicht linear / non linear

mm

(Verbindung / connection A DIN 75 612)

(Verbindung / connection B DIN 75 612)

Ø mm

mm

$\alpha =$ ° von Symmetrieachse (im Uhrzeigersinn) /
° from axis of symmetry (clockwise)

mm

$\beta =$ ° von Symmetrieachse (im Uhrzeigersinn) /
° from axis of symmetry (clockwise)

mm

$\gamma =$ ° von Symmetrieachse (im Uhrzeigersinn) /
° from axis of symmetry (clockwise)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

J1939 ☐

anders / other ☐

Daten beilegen! / attach data!

Ω

Ω

bei / at mm

no ☐

Kennlinie beilegen! / attach characteristic diagram

MOTOMETER GmbH

Hanauer Straße 15 | 75181 Pforzheim/Germany | **Phone** +49 7231 4707-500 | **E-Mail** info@motometer.de | **S.W.I.F.T.** BIC PZHSDE 66
IBAN DE86 6665 0085 0000 6902 60 | Sparkasse Pforzheim Calw | **Geschäftsleitung** Lilia Litau, Stefan Schüller | **USt-IdNr.** DE811188293
Sitz Pforzheim | **HRB** 710772 | **Registergericht** Amtsgericht Mannheim

www.motometer.de

elektr. Anschluss / electrical connection

massefrei / floating ground
AMP-Fahne / blade terminal
Massefahne / groundcontact
Kabel / wire

nicht bei massefrei! / not at floating ground!

Lage / pos.: _____

Länge / lenght: mm

Typ / type:

Stecker / connector

11

Typ / type:

Pinbelegung / pin assignment

Pin / pin	Belegung / pin assignment

Ausrichtung / orientation

$$\delta = \quad ^\circ \text{ von Symmetrieachse (im Uhrzeigersinn) /}$$
Knickschutz / bend protection ☐

° from axis of symmetry (clockwise)

Dichtung / gasket



(Dicke, Material) / thickness, material)

Schrauben / screws

X

Sonstiges / Bemerkungen / comments / remarks

Winkel am Geber / ankles at sensor:

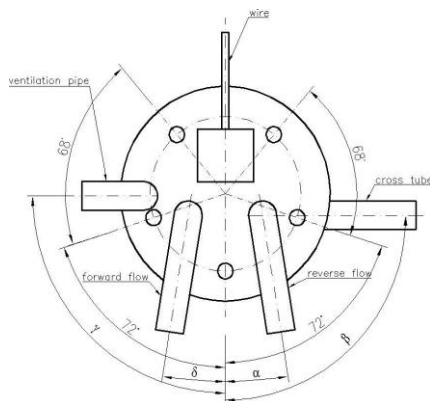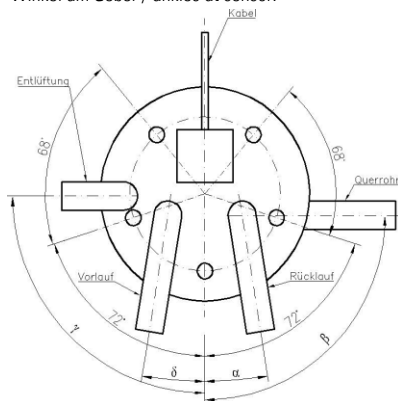

Symmetrieachse: Wird durch Lage der Befestigungsbohrungen bestimmt.

ACHTUNG: Bohrungen dürfen durch Rohre / Kabel nicht verdeckt sein!

symmetry axis: will be defined by the mounting holes

warning: mounting holes must not be hide wire or tubes!
