



SENSOREN: Magnetschalter

Magnetschalter

- Kostengünstig
- Zuverlässig
- Einfacher Einbau

Technische Daten


Schutzklasse: IP 67

Nennspannung: 48V / Nennstrom: 0,5 A

Betriebstemperatur: -40 ... +85 °C

Material: PA6 & GF30

Zeichnung von Magnetschalter

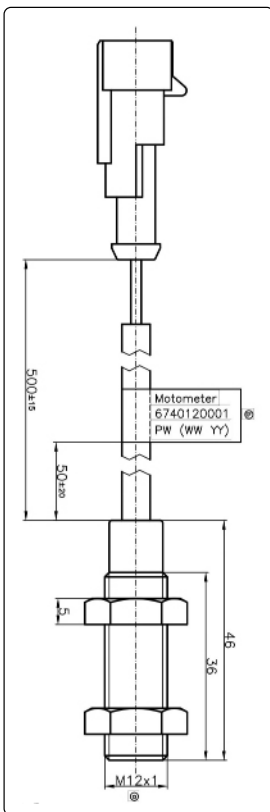

Spezielle Wünsche?

Wir liefern kundenspezifische Lösungen!

Neben den aufgeführten standardmäßigen Temperaturgebern können wir Ihnen gerne kundenspezifische Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu ganz einfach mit Ihren Anforderungen über den nebenstehenden Button:

[Kontaktieren](#)

Gewinde	Gewinde Länge	Anschluss	Nennleistung	Merkmal	Art. Nr.
M12x1	36 mm	AMP Superseal 2 pol.	20 W	N/O	P74 012 0001
M12x1	36 mm	AMP 02P Econoseal	20 W	Öffner	P74 012 0002
M12x1	36 mm	AMP Superseal 2 pol.	10 W	N/O	P74 012 0004

MOTOMETER

MOTOMETER GmbH

Fritz-Neuert-Straße 27 | 75181 Pforzheim/Germany

Phone +49 7231 42909-300 | Fax +49 7231 42909-305

E-Mail info@motometer.de | www.motometer.de