SENSOREN: Schlitzschalter

Schlitzschalter
- Hohe Schaltleistung
- Reed-Sensor
- Länge des Anschlusskabels ist frei wählbar

Technische Daten
Schutzklasse: IP 6
Nennspannung: 48V / Nennstrom: 0,5 A
Betriebstemperatur: -40 ... +75 °C
Material: PA6 & GL30

Zeichnung von Schlitzschalter

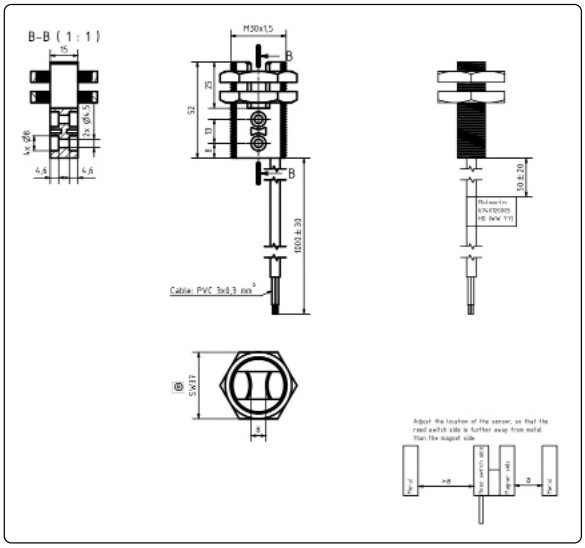

Gewinde	Merkmal	Art. No.
M30x1,5	PVC Kabel	P74 012 0005

Spezielle Wünsche? Wir liefern kundenspezifische Lösungen!
Neben den aufgeführten standardmäßigen Temperaturgebern können wir Ihnen gerne kundenspezifische Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu ganz einfach mit Ihren Anforderungen über den nebenstehenden Button:

Kontaktieren

MOTOMETER

MOTOMETER GmbH
Fritz-Neuert-Straße 27 | 75181 Pforzheim/Germany
Phone +49 7231 42909-300 | **Fax** +49 7231 42909-305
E-Mail info@motometer.de | **www.motometer.de**